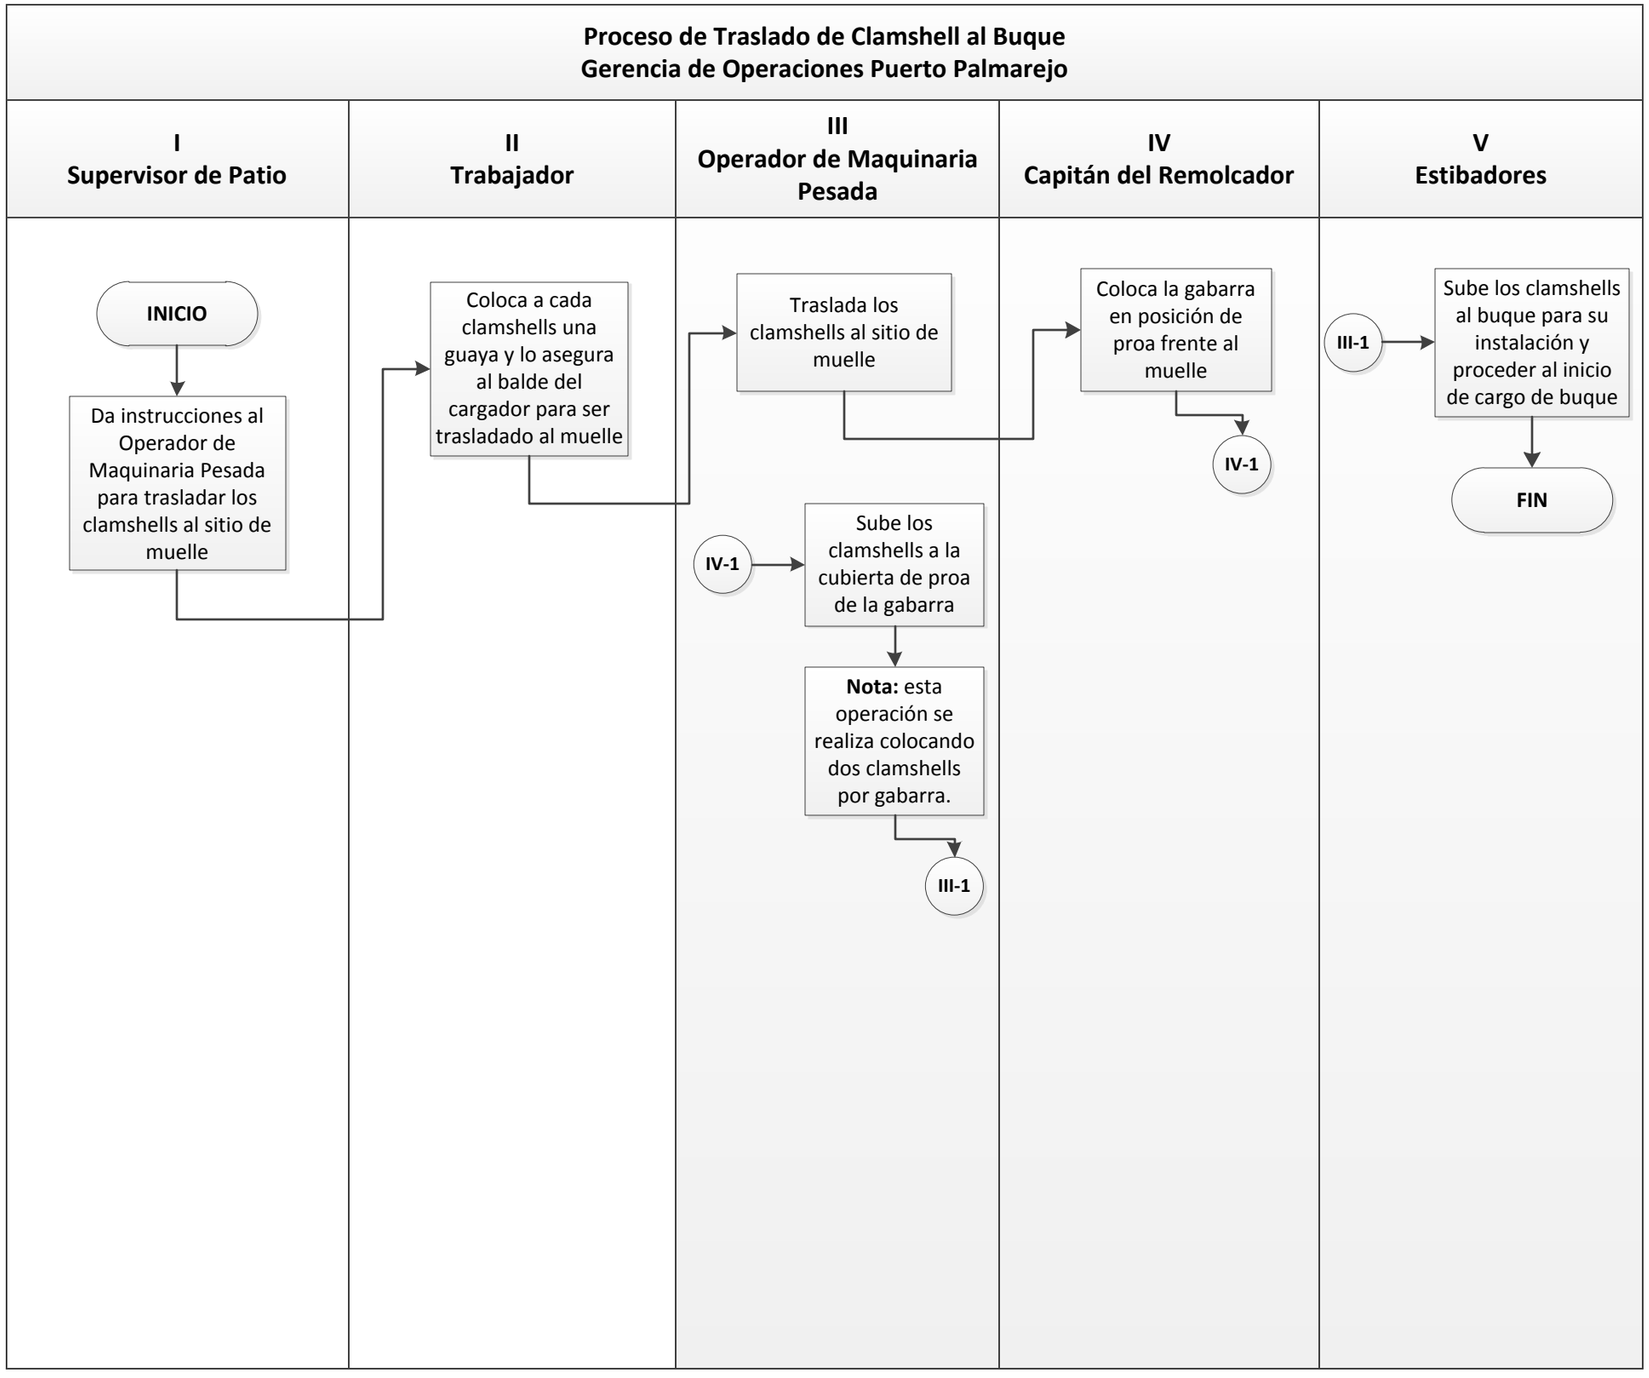
Proceso de Traslado de Clamshell al Buque
Gerencia de Operaciones Puerto Palmarejo
I
Supervisor de Patio
II
Trabajador
III
Operador de Maquinaria Pesada
IV
Capitán del Remolcador
V
Estibadores
INICIO
Da instrucciones al Operador de Maquinaria Pesada para trasladar los clamshells al sitio de muelle
Coloca a cada clamshells una guaya y lo asegura al balde del cargador para ser trasladado al muelle
Traslada los clamshells al sitio de muelle
Coloca la gabarra en posición de proa frente al muelle
IV-1
III-1
Sube los clamshells al buque para su instalación y proceder al inicio de cargo de buque
FIN
IV-1
Sube los clamshells a la cubierta de proa de la gabarra
Nota: esta operación se realiza colocando dos clamshells por gabarra.
III-1